


仕様

1上1家					
型式の呼び		KLR-1910			
種類		回転霧化式・強制通気形			
点火方式		高電圧放電式			
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)			
·····································	最大	18.73kW (16, 100kcal/h)			
暖房出力	最小	5. 86kW (5, 04Okcal/h)			
194 4rd 5th tile 122	最大	18. 73kW (1. 82L/h)			
燃料消費量	最小	5. 86kW (0. 57L/h)			
油タンク容量		18L			
1ht 14 6h 6+ n+ p=	最大	8. 2時間			
燃焼継続時間	最小	2.6時間			
質量		24 k g			
外形寸法		幅516×奥行542×高さ720mm (置台を含む)			
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz			
定格消費電力	点火時	24/29W			
(50/60Hz)	燃焼時	43/48W			
	最大※	860/860W			
	待機時	0. 7W			
電流ヒューズ		筒型30mm 10A×1個、20mm 5A×1個			
安全装置		対震自動消火装置 停電安全装置			
		点火安全装置 過熱防止装置			
		不完全燃焼防止装置			
その他の装置		逆火検出装置 油切れ検知装置			
付属品		置台 (1)			
		取扱説明書 (1)			

※気化ヒータ通電時(点火時)のみ

機器後面詳細

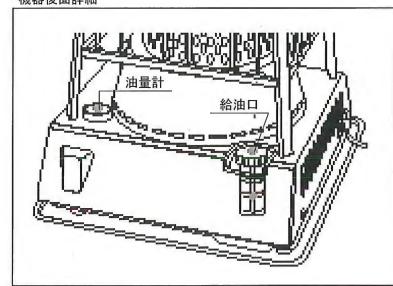

品名	強制通気形開放式石油ストーブ					KLR-1910
承認	検 図	設計	尺 度	⊕-□	図面番号	WX3-0064
	(1)	(3)	1:10	単位 mm	サンポット株式会社	